

nazwa:




TRAMPOLINA LAMELOWA

SKU:

TRL002

MAX
100kg

od
3 lat

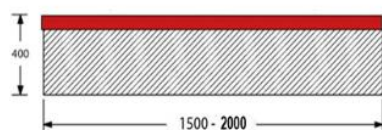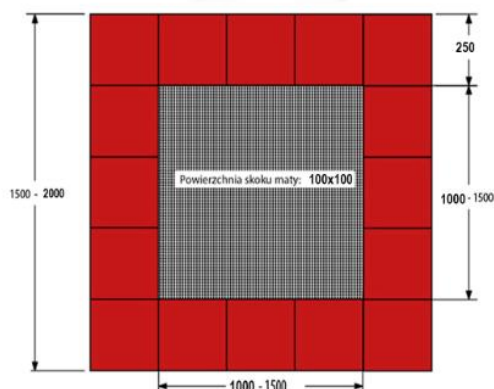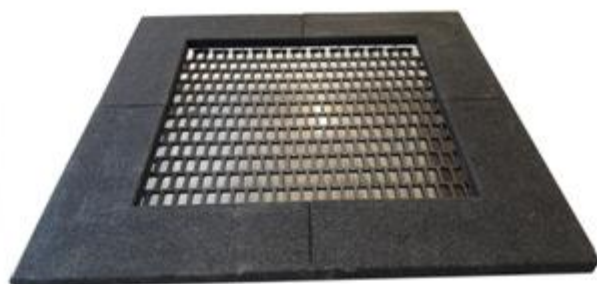

montaż:

- konstrukcja trampoliny nie wymaga fundamentowania
- głębokość posadowienia 40 cm
- należy wykopać dołek o wymiarach większych o 20 cm od wymiarów trampoliny
- w centralnym punkcie dołka wykopać nieckę w celu obniżenia punktu granicznego dołka aby nie następowało dobijanie maty podczas skoku



wymiary (dł x szer):

150 x 150 cm

180 x 180 cm

210 x 210 cm

strefa bezpieczeństwa:

200 x 200 cm

230 x 230 cm

260 x 260 cm

specyfikacja techniczna:

- konstrukcja trampoliny wykonana z profili stalowych ocynkowanych
- do boków konstrukcji donitowane blachy osłonowe ocynkowane
- w dolnej części blacha pocięta na szerokości 10cm aby zapobiec osuwaniu się trampoliny w głąb gruntu
- mata trampoliny wykonana z lameli z polipropylenu modyfikowanego
- lamele nawleczone na linię ze stali nierdzewnej o grubości 5 mm
- końce linii nierdzewnej związane na kauszach za pomocą kabłąków stalowych
- trampolina wyposażona w sprężyny długości 14,5 cm
- górna część trampoliny jest obłożona blachą ocynkowaną grubości 1 mm
- do blachy doklejone są elementy EPDM
- konstrukcja trampoliny pozwala na wypięcie maty celem wykonania serwisowania