

Name:

HÜRDENLAUF


SKU:

SZ001-1

Beschreibung:

Ein Installation für Sprünge durch die Strahlen in unterschiedlichen Höhen. Perfekt wirkt sich auf die Wadenmuskulatur, Oberschenkel und Gesäß.

Nutzungsbedingungen:



MAX
160kg

Größe (L x B x H):


450 x 300 x 90 cm

Sicherheitszone :

750 x 600 cm

Technische Spezifikationen:

- Vier Holzbalken in einem Winkel an den Pfosten in \emptyset montiert 60 mm aus Edelstahl 3 mm dick und verzinkt
- Die Dicke des Holzbalkens 15 x 15 cm
- Die Beiträge für die Betonfundamente in den Boden geheftet: 0,3 x 0,3 x 0,7 m
- Imprägnierte Oberfläche
- Holz ist FSC-zertifiziert (Forest Stewardship Council) - stammt aus kontrolliertem Anbau, in Übereinstimmung mit dem globalen Schutzwaldprogramm durchgeführt

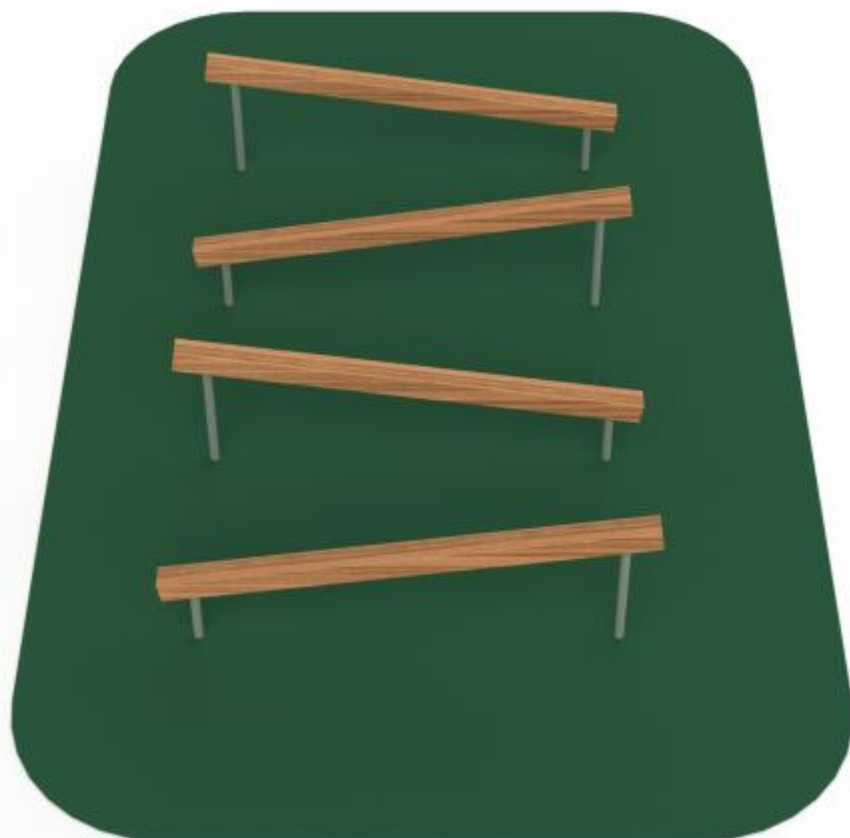

Installation:

1. Bestimmen Sie mit dem Investor (oder sein Vertreter) den Ort der Installation und den Bereich löschen.
2. Dig Gruben unter den Fundamenten gemäß den Empfehlungen des Lieferanten und Richtlinien der entsprechenden Norm.
3. Stellen Sie das Gerät in gegrabenen Gruben, erneut Ebene und gießen das Fundament (B25), Re-Ebene wieder.
4. Wenn der Beton gebunden ist (nach mindestens 24 Stunden, abhängig von den Wetterbedingungen und der Jahreszeit), überprüfen Sie die Stabilität des Gerätes.
5. Reinigen Sie den Bereich auf.