

nazwa:

**SCHODKI**

SKU:

**SW025**



**bezpieczeństwo:**

- Urządzenie certyfikowane
- WSU:
- Minimalny wzrost: 140 cm
- Maksymalne obciążenie: 160 kg

**wymiary (dł x szer x wys):**

**150 x 50 x 75 cm**


**strefa bezpieczeństwa:**

**450 x 350 cm**

**specyfikacja techniczna:**

- Rury stalowe ocynkowane min. 3 mm grubości
- Malowane dwukrotnie proszkowo
- Profile 100 x 100 mm oraz 80 x 80 mm
- Kryza mocująca 200 x 200 x 8 mm
- Śruby M12, samohamowne nakrętki
- Platformy ze stali czarnej ocynkowanej i malowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej, min. 3 mm


### rzut z góry:

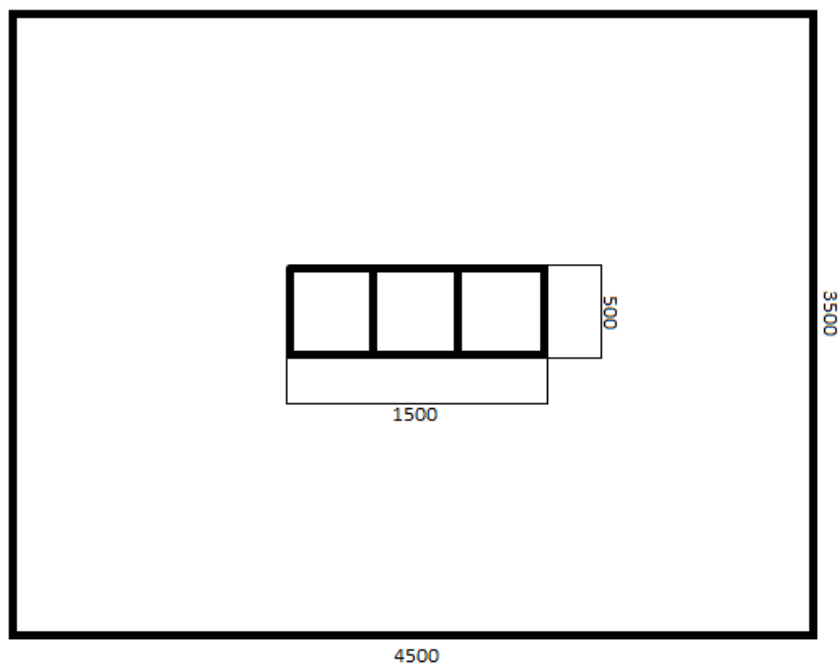




### elementy:

- Stopnie 3

### przekrój:

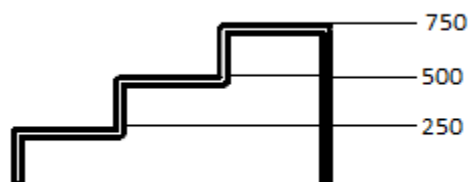

## fundamentowanie:

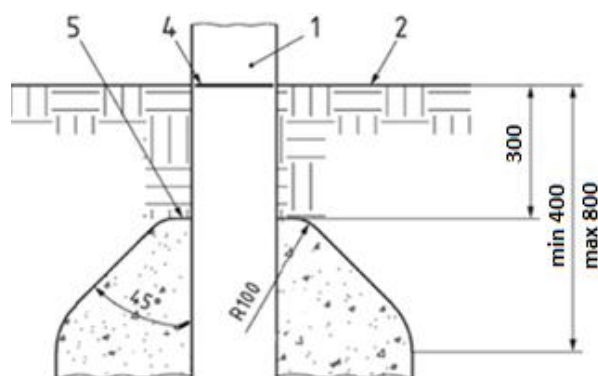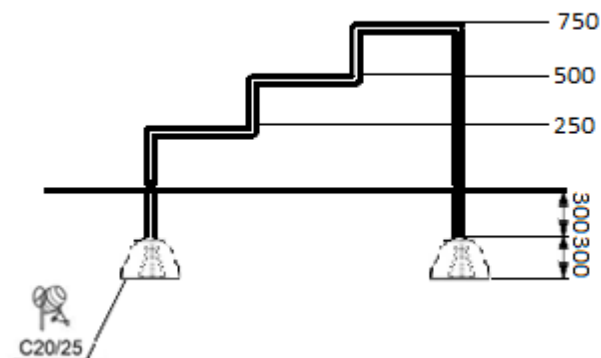

## nawierzchnie:

Należy wykonać nawierzchnię bezpieczną amortyzującą upadek:

- **Piasek** wielkość ziarna 0,25 do 2 grubość minimalna 400 mm
- **Żwir** wielkość ziarna 2 do 8 grubość minimalna 400 mm
- **Kora** wielkość ziarna 20 do 80 grubość minimalna 400 mm
- **Wióry** wielkość ziarna 5 do 30 grubość minimalna 400 mm

**Nawierzchnie syntetyczne** wykonane zgodnie z normą PN-EN1177